





AVD-1280Q WiFi
FullHD відеодомофон з квадратором
та підтримкою IP камер
Швидкий старт

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ



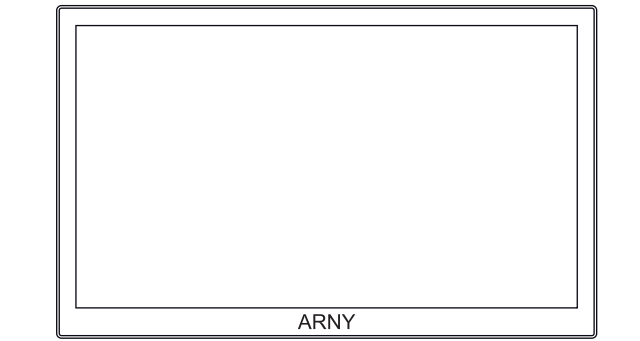


Комплект для кріплення

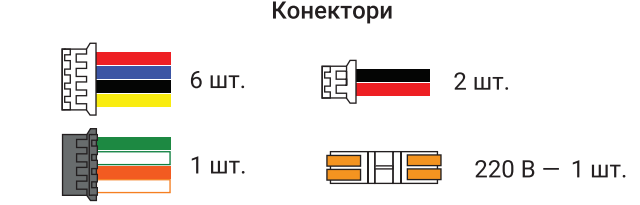


КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

- 1. Складна Wi-Fi антена
- 2. Слот для картки пам'яті microSD
- 3. Сенсорний дисплей
- 4. Мікрофон
- 5. Панель комутації
- 6. Кабель живлення
- 7. Динамік
- 8. Перемикач живлення

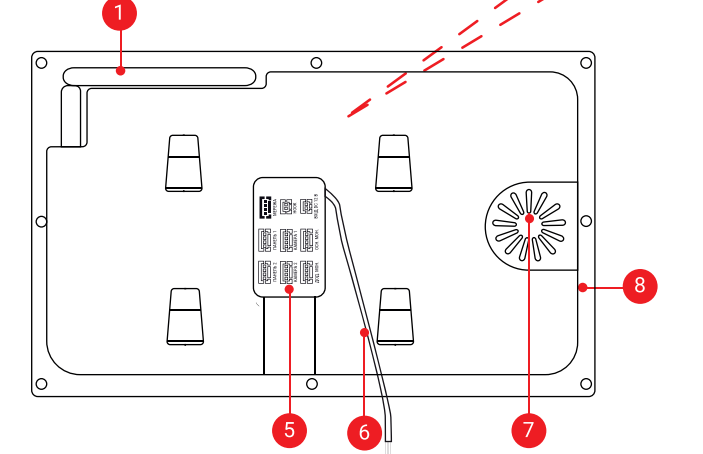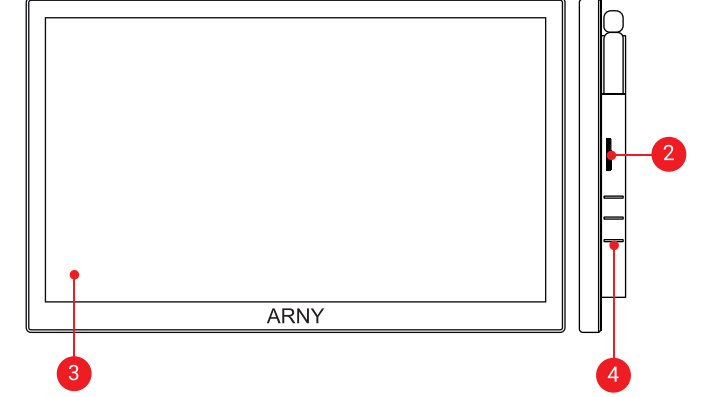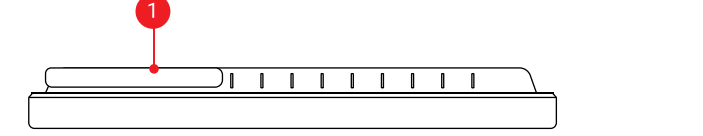

ПІДКЛЮЧЕННЯ

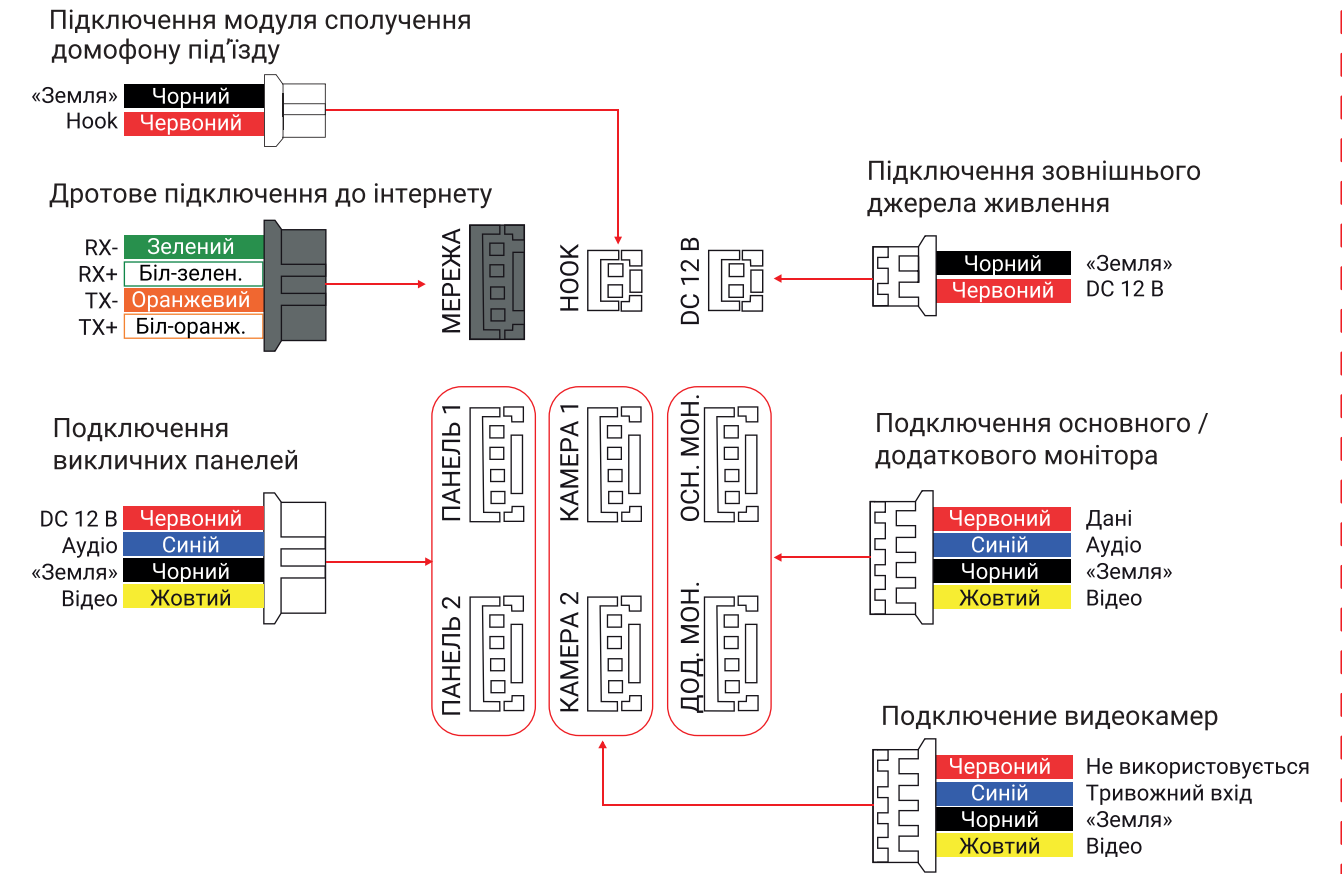

ВСТАНОВЛЕННЯ


1. Обов'язково встановіть перемикач живлення на корпусі у положення OFF.
2. На висоті 150-160 см від підлоги вмонтуйте у стіну типовий підрозетник 68x45 та виведіть з нього кабелі.
3. Поєднавши монтажну пластину та підрозетник, прикріпіть її до підрозетника або до поверхні стіни.
4. Виведіть кабелі через виріз монтажної пластини, з'єднайте їх з конекторами з комплекту постачання, суворо дотримуючись інструкції. Заізолюйте їх.
5. Підключіть кабель живлення до мережі через конектор 220 В з комплекту.
6. При підключенні живлення лінія має бути знеструмлена!
7. Складіть зайві кабелі в підрозетник, закріпіть монітор на монтажній пластині.
8. Увімкніть живлення та монітор.

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН



-
- 1
- Перегляд зображення з викличних панелей
-
- 2
- Перегляд зображення з камер
-
- 3
- Режим мультиекрана
-
- 4
- Фото та відеоархів відвідувачів
-
- 5
- Фото та відеоархів за детекцією руху та датчиками тривоги
-
- 6
- Фото та відеоархів, зроблений вручну
-
- 7
- Відеоархів записів за розкладом
-
- 8
- Вимкнути екран монітора


РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ

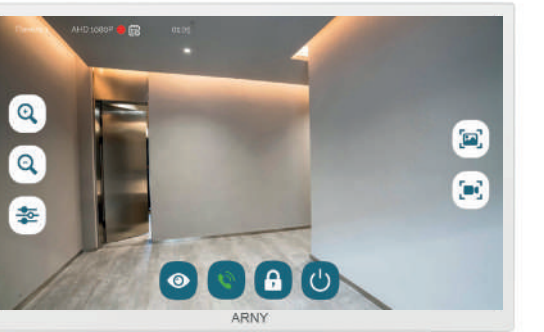

-
- Перемкнути джерело відеосигналу
-
- Відчинити двері
-
- Зробити фото
-
- Змінити масштаб зображення
-
- Розпочати сеанс аудіозв'язку з відвідувачем
-
- Вимкнути екран монітора
-
- Розпочати запис відео
-
- Налаштувати параметри зображення

Натисніть на будь-яку вільну зону, щоб перейти у режим мультиекрана.

РЕЖИМ МУЛЬТИЕКРАНА

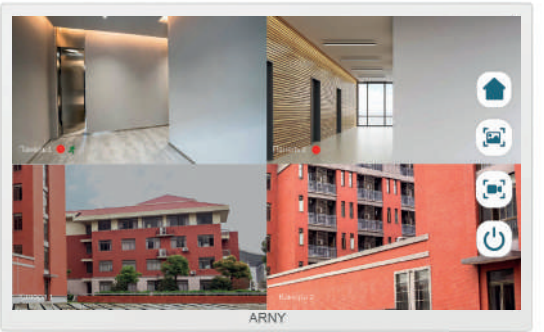

-
- Повернутись до головного екрану
-
- Зробити фото з усіх каналів

У режимі мультиекрана можна одночасно переглядати відео зі всіх підключених камер. Натисніть на зону одного з каналів, щоб перейти до повноекранного перегляду.

АРХІВ ЗАПИСІВ

Щоб переглядати записи, натисніть одну з іконок у правій частині головного екрана або оберіть Події у меню монітора.



-
- 1
- Фільтр за каналом
-
- 2
- Фільтр за типом записів
-
- 3
- Є записи за цей день
-
- 4
- Фільтр за часом
-
- 5
- Тип запису
-
- 6
- Назва файлу
-
- 7
- Перша сторінка
-
- 8
- Попередня сторінка
-
- 9
- Наступна сторінка
-
- 10
- Остання сторінка
-
- 11
- Типи записів
-
- 12
- Виклик від відвідувача
-
- 13
- Запис вручну
-
- 14
- Детекція руху
-
- 15
- Запис за розкладом
-
- 16
- Датчик тривоги

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

Для підключення домофону через інтернет завантажте у Google Play, Apple Store або AppGallery додаток ARNY Home. Зареєструйте обліковий запис.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ

Монітор AVD-1280 можна підключити до інтернету двома способами — за допомогою кабелю Ethernet або через бездротове з'єднання Wi-Fi.

-
- Рекомендуємо обрати дротовий спосіб за допомогою кабелю Ethernet (який слід прокласти до місця встановлення домофону заздалегідь). Під час Wi-Fi підключення можуть виникати проблеми, пов'язані з нестабільною роботою роутера та обмеженою зоною його покриття.
-
- При Wi-Fi підключенні використовуйте лише мережі на частоті 2.4 ГГц.

ДРотовий спосіб

-
- 1
- Поедняйте Ethernet-кабелем роз'єм Мережа монітора та LAN-порт роутера за допомогою конектора з комплекта, як показано в розділі Підключення.
-
- 2
- Увімкніть монітор та дочекайтесь повного завантаження.
-
- 3
- Увійдіть в меню, розділ Налаштування — Система — Мережа оберіть Дротове у рядку Тип підключення та підтвердіть перезавантаження монітора.
-
- 4
- Відкрийте додаток ARNY Home, у правому верхньому кутку натисніть на значок +, потім Додати пристрій. На наступному екрані у розділі Пошук пристроїв з'явиться значок монітора. Натисніть Обрати. Потім на екрані Додати пристрій дочекайтесь завершення сполучення та натисніть ОК.

БЕЗДРотовий спосіб за Wi-Fi

-
- 1
- Увімкніть монітор та дочекайтесь повного завантаження.
-
- 2
- Увійдіть в меню, розділ Налаштування — Система — Мережа, оберіть Wi-Fi у рядку Тип підключення, натисніть у рядку Точка доступу, на наступному екрані оберіть точку доступу вашого роутера частотою 2.4 ГГц та введіть пароль. Монітор перезавантажиться.
-
- 3
- Відкрийте додаток ARNY Home, у правому верхньому кутку натисніть на значок +, потім Додати пристрій. На наступному екрані у розділі Пошук пристроїв з'явиться значок монітора. Натисніть Обрати. Потім на екрані Додати пристрій дочекайтесь завершення сполучення та натисніть ОК.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір екрана	11,6 дюймів, IPS, MIPI
Мобільний додаток	ARNY Home
Мережа	WiFi 2.4Ghz, LAN
Тип панелі, що підключається	4-провідна
Підключення IP камер	2 IP камери
Формат відеосигналу	AHD + CVI + TVI + CVBS
Мова меню	UA, RU, EN
Автодетекція формату відеосигналу	є
Роздільна здатність відеосигналу	1920×1080; 1280×720; 960×575
Запис відео	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запис звуку	1-й канал
Запис фото	1920×1080; 1280×720; 960×575
Підключення панелей та камер	2+2
Тип управління	сенсорний (ємнісний) екран
Роздільна здатність екрану	1920×1080
Підтримка карток пам'яті	1 Тб
Детектор руху	4 канали, запис по 4 одночасно
Колір корпусу	білий; чорний
Напруга живлення	220В AC/12В(2А) DC
Габаритні розміри	273.3×166.7×23.5 мм
Тривожний вхід	2 тривожних NO/NC входу
Вихід HOOK	є
OSD меню	є

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, бережіть себе!
Під час монтажу дотримуйтесь усіх правил електробезпеки.

Роботи із встановлення та підключення виробу довіряйте лише кваліфікованому спеціалісту.

-
- Не використовуйте виріб в умовах за межами значень температури та вологості, зазначених у даному посібнику.
-
- Рекомендується підключати відеодомофон до мережі живлення змінного струму 220 В з використання окремого захисного автоматичного вимикача.
-
- Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.
-
- Не використовуйте хімічно активні та абразивні миючі засоби для очищення виробу.

Забороняється відкривати корпус пристрою. Діагностика та ремонт здійснюються лише у сертифікованому сервісному центрі.

Умови зберігання: температура від -10°C до +50°C, відносна вологість повітря до 95%.

Виробник залишає за собою право вносити зміни у конструкцію виробу без попереднього повідомлення.

Технічні характеристики та докладну інструкцію з експлуатації дивіться на сайті arny.com.ua