

## TS PROFIL

---

Дверной доводчик

# ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

dormakaba разработала универсальный дверной доводчик – TS Profil, подходящий для основных типов дверей. Его легко и быстро устанавливать. TS Profil такой компактный, что для его установки не потребуется монтажная пластина даже на узкопрофильные двери.

## Преимущества

### Для продавца

- Идеальное решение для входных дверей.
- Всего одна модель для диапазона усилий от EN2 до EN5.

### Для монтажника

- Универсальный доводчик для левой и правой двери.
- Быстрая и простота установки.
- Прекрасно крепится ко всем видам дверей и не требует для установки монтажной пластины.

### Для архитектора и проектировщика

- Компактность в сочетании с минимальными выступами

Изменяя расположение монтажного шаблона, можно легко добиться соответствующего усилия закрывания, подходящего для дверных полотен самых разных размеров.

Сертифицировано в соответствии с ISO 9001.


доводчика.

- Сочетание оптимальных рабочих характеристик и эффективности.
- Подходит для противопожарных дверей.

### Для пользователя

- Два клапана для оптимальной скорости закрывания и надежного захлопывания.
- Хорошая защита от вандализма.
- Низкая чувствительность к перепадам температуры.
- Оптимальная защита стен и дверей благодаря наличию встроенного гидравлического ветрового тормоза.

## Функции



- 1 Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°.
- 2 Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 15° – 0°.
- 3 Ветровой тормоз.



## Настройки усилия закрывания

| Ширина двери | Регулировка на величину усилия |
|--------------|--------------------------------|
| ≤ 850        | Size 2                         |
| ≤ 950        | Size 3                         |
| ≤ 1100       | Size 4                         |
| ≤ 1250       | Size 5                         |

Усилие EN 2/3/4 настраивается путем простого смещения корпуса доводчика на двери без изменения существующих крепежных отверстий.

| Технические характеристики                                                          |                            | TS Profil         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Регулируемое усилие закрывания                                                      | Размер                     | 2/3/4/Size 5      |
| Стандартные двери*                                                                  | ≤ 1250 мм                  | •                 |
| Наружные двери, открываемые наружу*                                                 |                            | •                 |
| Противопожарные двери*                                                              | ≤ 1250 мм                  | -/-/-*            |
| Универсальный для левых и правых дверей                                             |                            | •                 |
| Рычаг                                                                               | Складной стандартный       | •                 |
|                                                                                     | Скользящий канал           | -                 |
| Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах | 180° – 15°<br>15° – 0°     | •                 |
| Регулируемый гидравлический амортизатор открывания                                  |                            | •                 |
| Задержка закрывания                                                                 |                            | -                 |
| Фиксация в открытом положении                                                       |                            | -                 |
| Масса в кг                                                                          |                            | 1.4               |
| Размеры в мм                                                                        | Длина<br>Глубина<br>Высота | 210<br>38.5<br>55 |
| Дверной доводчик прошел испытания на соответствие EN 1154                           |                            | •                 |
| Маркировка строительных товаров                                                     |                            | •                 |
| • да – нет                                                                          |                            |                   |


\* Для высоких или тяжелых дверей, наружных дверей, и для дверей, которые должны закрываться под действием сильного ветра, мы рекомендуем dormakaba TS 83.

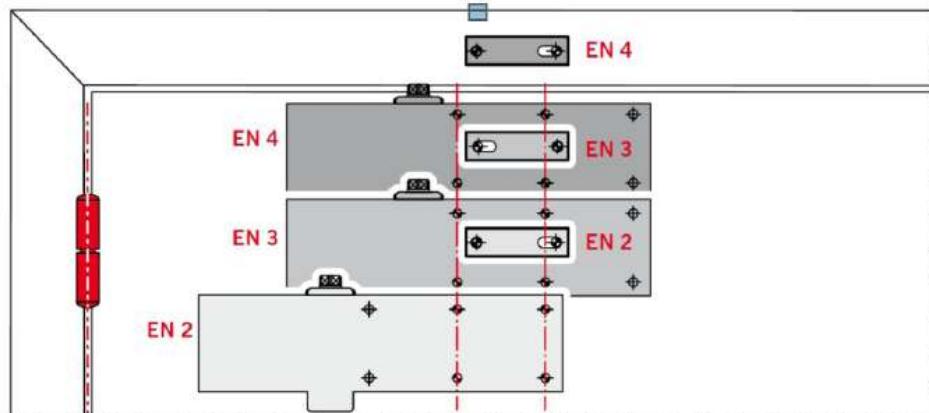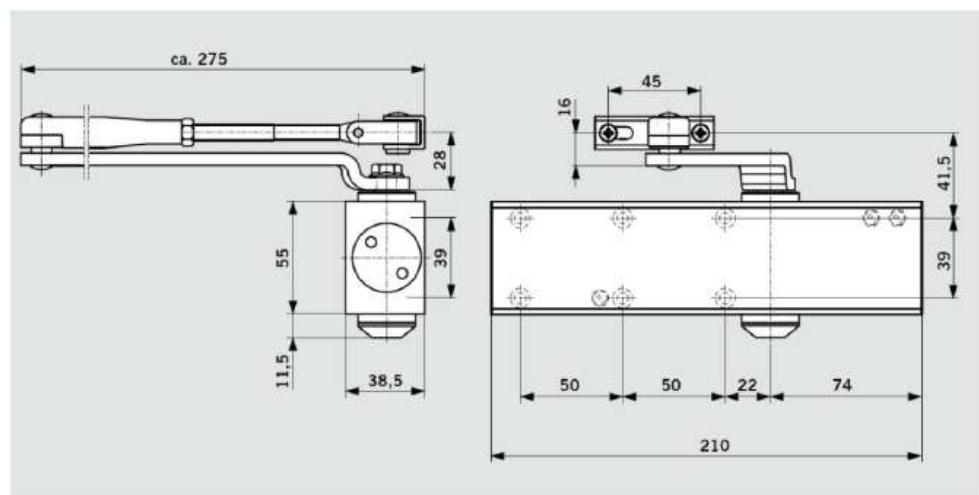

## МОНТАЖ НА ДВЕРНОМ ПОЛОТНЕ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ


| EN 2    | EN 3  | EN 4  | Size5 |
|---------|-------|-------|-------|
| A 143.5 | 193.5 | 193.5 | 280.0 |
| B 93.0  | 59.0  | 43.0  | 43.0  |
| C 69.5  | 119.5 | 119.5 | 206   |

На рисунке показана установка для усилия EN 4.

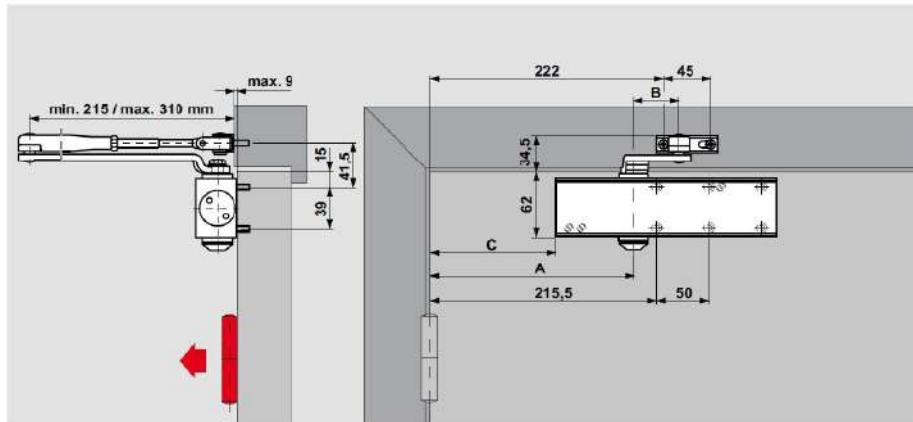

## УСТАНОВКА НА ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ СО СТОРОНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПЕТЛЯМ

| EN 2    | EN3   | EN 4  | Size5 |
|---------|-------|-------|-------|
| A 143.5 | 193.5 | 193.5 | 280   |
| B 93.0  | 59.0  | 43.0  | 43.0  |
| C 69.5  | 119.5 | 119.5 | 206   |

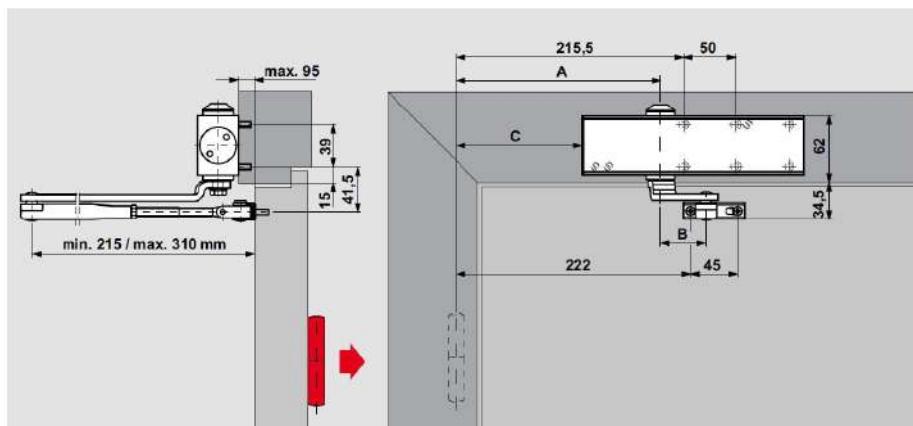

### Примечание

На рисунке показан вариант для усилия EN 4.

### Стандартная комплектация


| xx | Цвет                    |
|----|-------------------------|
| 01 | серебро                 |
| 03 | коричневый (dark brown) |
| 11 | белый (RAL 9016)        |
| 19 | черный (RAL 9005)       |

### Номер артикула

= Доводчик в комплекте с рычагом

**Технические характеристики**  
Дверной доводчик с механизмом «шестерня-рейка», соответствующий стандарту EN 1154, маркировка CE на корпусе доводчика, усилие закрывания (EN 2/3/4+ Size5) с регулируемой скоростью

Доводчик  
TS Profil



Стандартный рычаг



Size EN 2/3/4+ Size 5

271122xx

### Примечание

Если установка доводчика без монтажной пластины все-таки невозможна, мы рекомендуем использовать dormakaba TS 73 V, TS 72, TS 71.

закрывания в двух независимых диапазонах и с функцией гидравлического амортизатора открывания (backcheck). Подходит для установки как на левые, так и на правые двери.

### Модель

Со стандартным рычагом.

### Цвет

- серебро
- коричневый (dark brown)
- белый (RAL 9016)
- черный (RAL 9005)

**dormakaba** 

