

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

Руководство пользователя

Вызывная видеопанель DRC-4CPHD2



COMMAX Co.,Ltd.



- Спасибо за выбор продукции марки COMMAX.
- Пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию (особенно раздел, касающийся безопасности) перед началом использования устройства и следуйте ей.
- Компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный в связи с ненадлежащим использованием устройства.




Содержание

1. Внешний вид и составляющие
2. Подключение и установка
3. Комплектация
4. Спецификация




1. Внешний вид и комплектация

Фронтальная панель




Тыльная панель



① Камера	⑥ Монтажные отверстия
② Светодиод	⑦ Кабель монитора
③ Микрофон	⑧ Кабель подключения замка
④ Динамик	
⑤ Кнопка вызова	⑨ Регулировка громкости



2. Подключение и установка

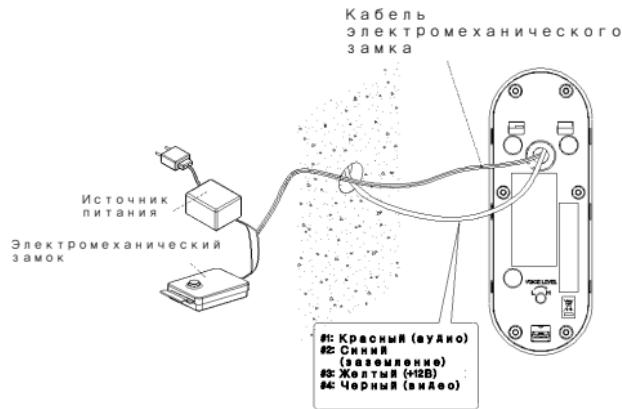

[Рис. 3]

- Совместите отверстия на стене, где будет размещена вызывная панель, с отверстиями монтажного кронштейна и закрепите.


Рис. 1: Вариант установки вызывной

панели на угол 30°


(универсальный угловой кронштейн (лево-право)).

Рис. 2: Установка вызывной панели без углового кронштейна (фронтально).

- Подключите монитор как показано на рисунке 3.
- (№1: красный/звук, №2 синий/земля, №3: желтый/DC12V, №4: черный/видео)
- Подключите кабель к замку как показано на рисунке 3.
- Затяните болты, затем закройте заглушками.
- Для подключения вызывной панели и монитора рекомендуется использовать коаксиальный кабель для видео линии и заземления. При использовании кабеля UTP качество видео может ухудшиться.

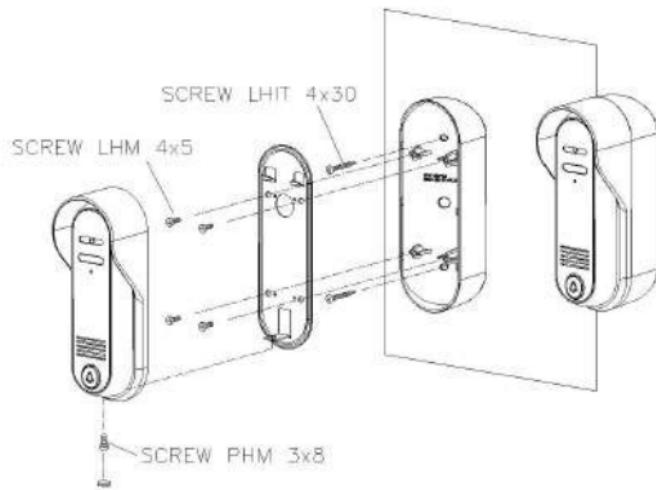


[Рис. 1]

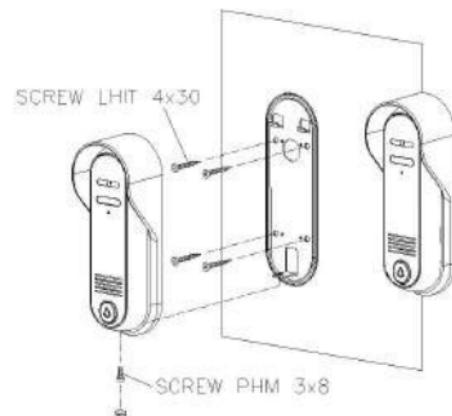


[Рис. 2]



- Вы можете отрегулировать громкость динамика, используя отвертку, как показано на рисунке 4.
- Обратите внимание на рекомендуемое размещение вызывной панели на рисунке ниже.

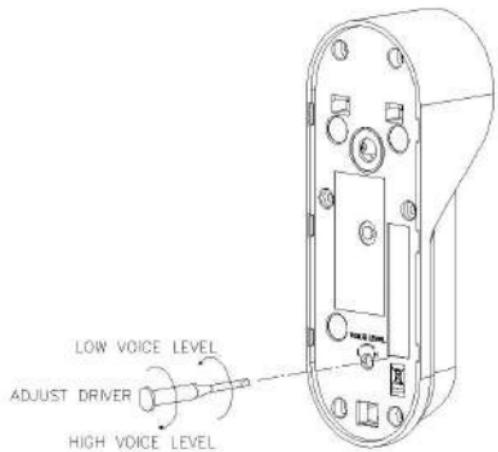

[Рис. 4]

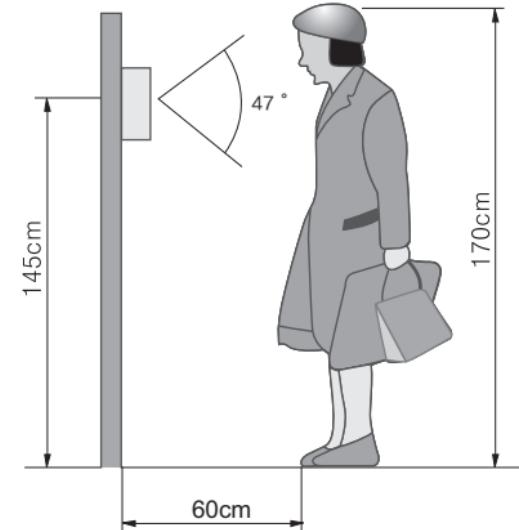

3. Комплектация

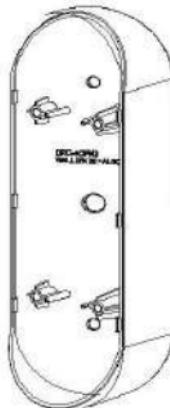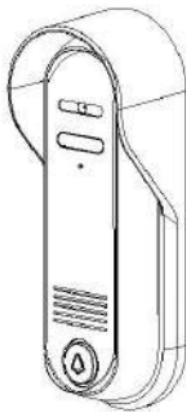

M/T HOLE CAP

SCREW PHM 3*8

SCREW LHM 4*5

SCREW LH1T 4*30



4. Спецификация

Модель	DRC-4CPHD2	
Номинальное напряжение	DC 12 В (от монитора)	
Подключение	4 провода к монитору (соблюдайте полярность)	
Матрица	CMOS 2 megapixel(AHD)	
Формат видео	NTSC или PAL	
Коммуникация	одновременная	
Минимальное освещение	0.1 люкс (на расстоянии 300 мм)Подсветка вкл.	
Подсветка	светодиодная (включается при недостаточном освещении)	
Угол обзора	97°(Д)	
Рабочие температуры	-10 С (тестировался при -40°C) ~ +40 °C	
Вес (г)	415 г(с кронштейном)	
Размеры (мм)	59(Ш) x 164(В) x 42.1(Г)	
Расстояние от вызывной панели до монитора (Сопротивление до 10 Ом на каждые 100 м по UTP Cat 5e.)	<p>Ø 0.5 UTP</p> <p>28 М</p>	
Гарантия	1 год	
Условия хранения	температура	-40 °C до 50 °C
	влажность	менее 90 %