

# ProID Серия

## Считыватели контроля доступа



ProID10



ProID40



ProID20



ProID30

Семейство карточных **считывателей серии ProID** предназначено для работы со следующими RFID стандартами 125КГц EM, 13,56 МГц MIFARE, DESFire, FeliCia или Legic.

С надежной всепогодной защитой и красивым современным дизайном, семейство ProID - лучший выбор для использования внутри помещений или на открытом воздухе.

## Особенности


- Высокая стабильность и энергоэффективность.
- Светодиодная лампа и сенсорная клавиатура.
- Регулируемый выход Wiegand (26 или 34 бит).
- Водонепроницаемая конструкция, подходящая для внутренних или наружных применений.
- Черный или белый цвет.

## Характеристики

Диапазон считывания	Выходной формат	Влажность
ProID10 EM/IC ProID20/30/40 EM/IC	3.5cm. 5cm. <span style="color: green;">G</span>	Wiegand 26bit или 34bit настраиваемый
Время считывания	Питание	Аудио
≤300ms	Напряжение 7~13V DC Ток < 80mA	Бип
Входной порт	LED	Степень защиты
Внешний LED контроль Внешний бузер контроль	Мигающий белый в режиме ожидания Красный и зеленый	IP65 <span style="color: green;">G</span>
Материал	Температура эксплуатации	Размеры
ABS+PC	-20 °C ~ 65 °C	ProID10: 80.5 × 44 × 15мм. ProID20/30: 90 × 90 × 16мм. ProID40: 116 × 75 × 15мм.

## Как заказать ProID серию?

### ProID20 WE - RS

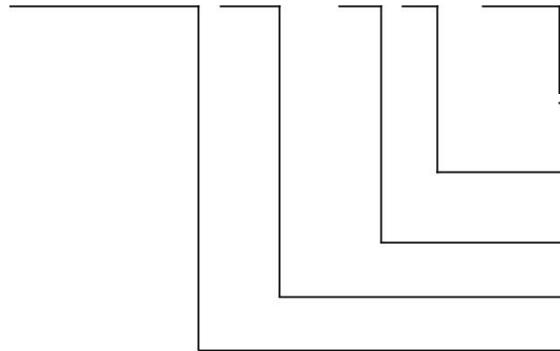

RS: Означает RS485 связь, если пусто, то Wiegand

E: EM-Marine; M: Mifare; D: Desfire LF: Legic и Felica

W: Белый цвет; B: Черный цвет

Номер модели

ProID серия



ZKTeco Украина

