

TS 68

Дверний доводчик
виробляється
з 1968 року



TS 68: доступне бюджетне рішення для стандартних дверей



dormakaba розробила економічний дверний дотягувач TS68, який можна універсально використовувати для всіх поширених типів дверей. Він вирізняється швидким і простим монтажем і не потребує монтажної пластини. Модель доводчика вийшла настільки вдалою, що вона незмінно виробляється з 1968 року. Що свідчить про надійність та довговічність цієї моделі.

Характеристики та особливості		TS 68
Регульоване зусилля закривання		2/3/4
Ширина дверної стулки	≤ 1100 мм	•
Відкриття всередину та назовні		•
Противопожежні та димозахисні двері		•
Підходить для лівих та правих дверей		•
Тип важеля	Складний	•
	Ковзний канал	-
Зусилля закриття регулюється двома окремими клапанами	180°-15°	•
	15°-0°	•
Демпфер відкриття (вітрове гальмо)		-
Затримка закриття		-
Фіксація у відкритому положенні	Опція	○
Вага, кг.		1.4
Габаритні розміри, мм	Длина	220
	Глибина	45
	Висота	53.5
Дверний доводчик відповідає EN 1154		•

Переваги дверного доводчика TS 68

Для дилерів

- Доступне рішення для стандартних дверей
- Одна модель для діапазону зусиль від EN2 до EN4

Для інсталятора

- Універсальний доводчик для лівих та правих дверей
- Швидкість та простота встановлення
- Підходить до всіх видів дверей. Не вимагає для встановлення монтажної пластини


Для архітектора та проектувальника

- Компактний дизайн
- Оптимальна продуктивність і ефективність
- Підходить для протипожежних дверей
- Сертифіковано відповідно до ISO 9001
- Колір: білий, сірий, коричневий, RAL

Для користувача

- Два клапани для оптимальної швидкості закривання
- Надійний захист від вандалізму
- Цикл закривання майже не залежить від перепадів температури

Стандартні та додаткові функції

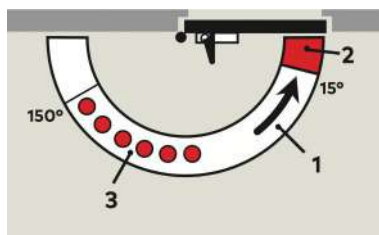

1. Регульована швидкість закриття в діапазоні 180° – 15°
2. Регульована швидкість закриття в діапазоні 15° – 0°
3. Діапазон фіксації у відкритому положенні (додаткова опція)

