YB-500C(Led)

Врізний висувний (ригельний) замок з магнітним датчиком, сигналом стану та вбудованим таймером затримки закриття - відкривається напругою –Fail Secure (NO) з силою утримання до 1000 кг

Зображення



Опис

YB-500C - електричний відмовозахищений затвор з електромагнітною дією. Оснащений вбудованою LED-індикацією, таймером затримки замкнення 0 | 3 | 6 | або 9 сек. (перемикається перемичками на замку) і датчиком стану дверей і магнітним датчиком. Він закривається, лише якщо виявлено відповідну пластину. Монтується врізно в дерев'яні, металеві, ПВХ двері.

Увага! Замок відкривається лише електричним сигналом від джерела живлення або контролера СКД.

Увага! Електричні замки, що працюють за принципом соленоїда ЗАБОРОНЕНО встановлювати на шляхах евакуації.


Властивості

- Відмовозахищений (закритий без живлення)
- Тип сигналу розмикання: сухий контакт - імпульс (<1с)
- Зворотній зв'язок: стан дверей NO-COM
- Двоколірний LED індикатор стану (червоно-зелений)
- Спосіб монтажу: врізний
- Середовище встановлення: у приміщенні
- Захист від перепадів напруги
- Захист від зворотного струму (MOV)
- Автоматичне замикання при закритих дверях (магнітний датчик)
- Підходить для дерев'яних, металевих, ПВХ дверей та скляних (з кронштейном)
- Сумісність з дверима, які відкриваються в обох напрямках
- Випробувано на 500 000 відкривань
- Тайм-аут: 0, 3, 6, 9 секунд


Специфікація

- **Напруга живлення**: 12 В постійного струму
- **Споживаний струм**: 200 мА - у спокої 1 200 мА - при спрацьовуванні
- **Потужність**: 2,4 Вт - у спокої 12 Вт - при спрацьовуванні
- **Сила утримання**: 9806 Н (1000 кг)
- **Автоматичне блокування**: 5 секунд
- **Тайм-аут**: 0/3/6/9 секунд
- **Вихідний сигнал:** NO-COM (закрите - коротке)
- **Максимальна відстань магнітної індукції** :8 мм
- **Монтаж**: Врізний
- **Розмір замка**: 210 x 42 x 25 мм
- **Розмір ригеля**: 16 x Ø13 мм
- **Розмір відповідної планки**: 90 x 25 x 3 мм
- **Врізний розмір**: 170 x 24 x 39 мм
- **Матеріал**: алюміній + INOX 304
- **Температура**: -20°C ~ +60°C
- **Вага брутто**: 1,0 кг

Розміри

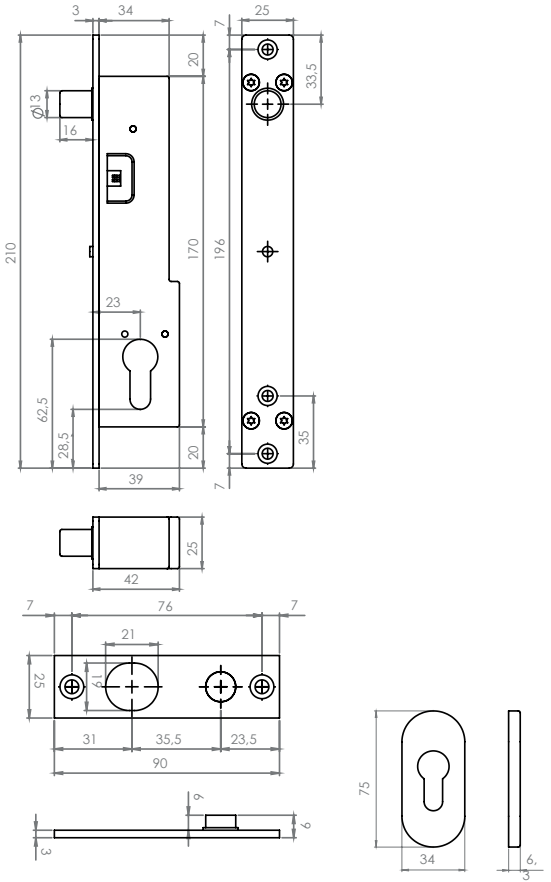

Підключення

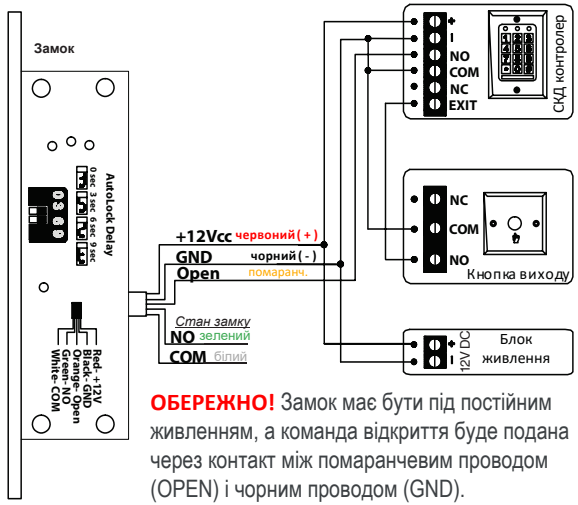

ОБЕРЕЖНО! Замок має бути під постійним живленням, а команда відкриття буде подана через контакт між помаранчевим проводом (OPEN) і чорним проводом (GND).

Монтаж

