

Since 1968

**COMMAX**  
SmartHome & Security


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Многоквартирная вызывная панель DRC-4DB, 4DC




COMMAX Co.,Ltd.

## 1. Компоненты и их наименование

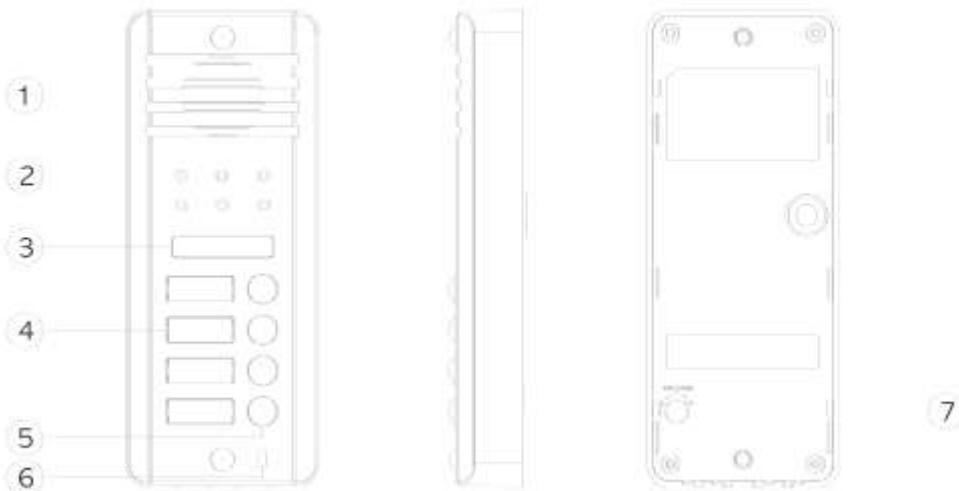

- ① Динамик.
- ② Объектив CCD камеры: поддерживайте в чистоте.
- ③ Светодиодная подсветка.
- ④ Номера квартир.
- ⑤ Кнопка вызова квартиры.
- ⑥ Микрофон.
- ⑦ Управлением уровня громкости.

## 2. Комплект поставки

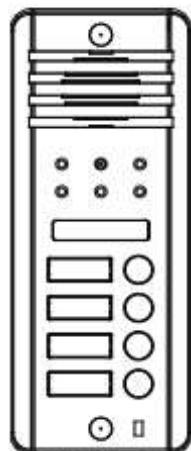


заглушки



наклейка



шурупы для  
корпуса




монтажные шурупы

DRC-4DB, 4DC

руководство пользователя



### 3. Проводка и установка

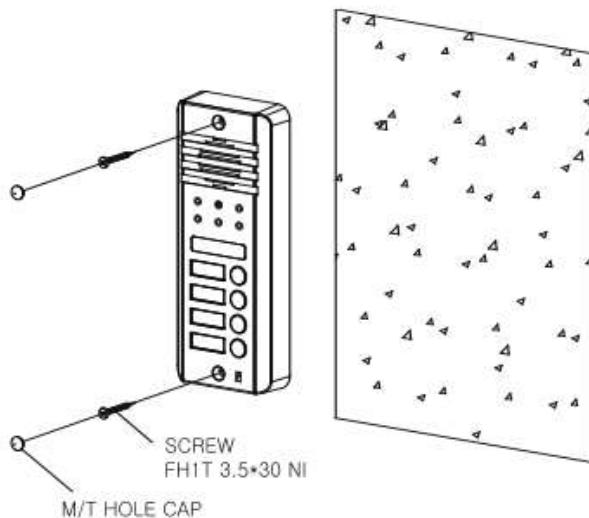

\* Проводка

Внимание: если Вы самостоятельно сверлите отверстия, используйте приложенный шаблон.

### 4. Спецификация


#### DRC-4DB

Камера	CCD
Номинальное напряжение	12 В (питание подается от монитора)
Проводка (до квартиры)	4 провода ( для каждой квартиры) 2 провода (отпирание замка)
Стандарт передачи видео	EIA или CCIR
Угол обзора	56° по горизонтали, 42° по вертикали
Подсветка	Встроенная ИК
Минимальное освещение	0,1 лк (на расстоянии 300 мм от камеры)
Рабочие температуры	-10° С(тестировался при -40°С)~ +40°С
Размеры (Ш*В*Г)	65мм*162мм*25мм
Вес (г)	285
Расстояние (TIV кабель)	Диаметр
	Расстояние (м)
	0,5
	0,65
	0,8
	1

#### DRC-4DC

Матрица	CMOS
Номинальное напряжение	12 В (питание подается от монитора)
Проводка (до квартиры)	4 провода ( для каждой квартиры) 2 провода (отпирание замка)
Стандарт передачи видео	NTSC или PAL
Угол обзора	47° по горизонтали, 34° по вертикали
Подсветка	встроенная светодиодная
Минимальное освещение	0,1 лк (на расстоянии 300 мм от камеры)
Рабочие температуры	-10° С(тестировался при -40°С)~ +40°С
Размеры (Ш*В*Г)	65мм*162мм*25мм
Вес (г)	285
Расстояние (TIV кабель)	Диаметр
	Расстояние (м)
	0,5
	0,65
	0,8
	1

## 5. Сверление отверстий

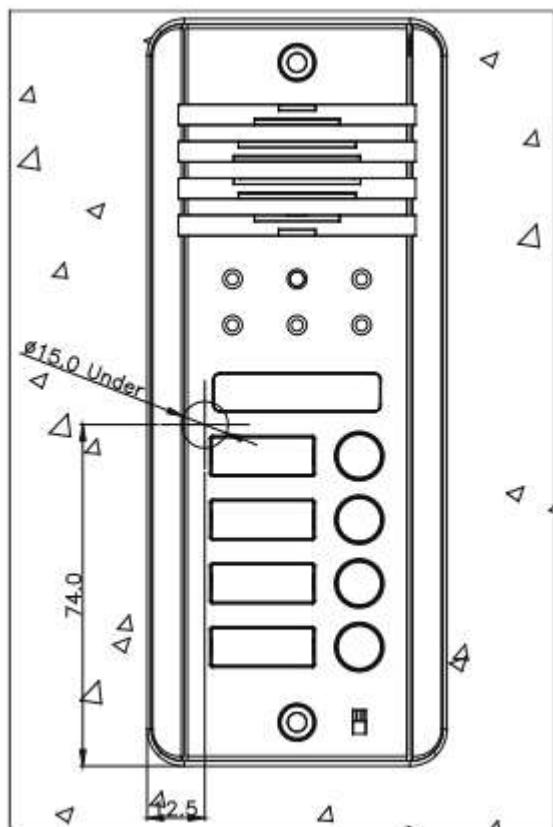

**COMMAX**