


ARNY

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Аналогова панель виклику
для відеодомофонів
AVP-05 ver.2



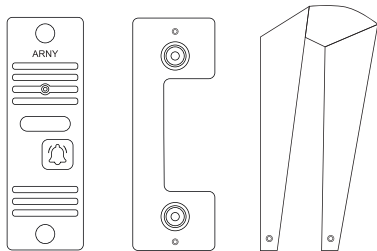

№1 - 2шт.



№4 - 2шт.




№2 - 2шт.



№5 - 2шт.






№3 - 3шт.

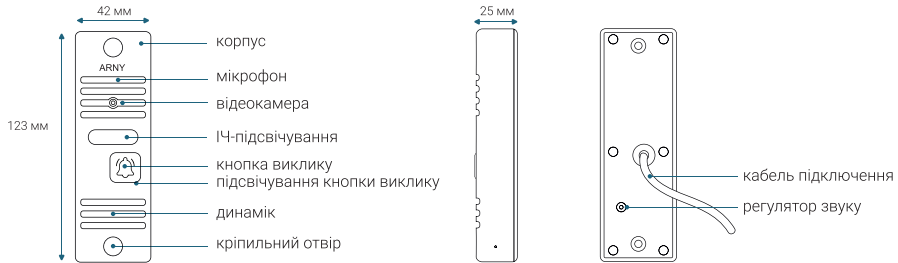

Установка без монтажного куточка

3

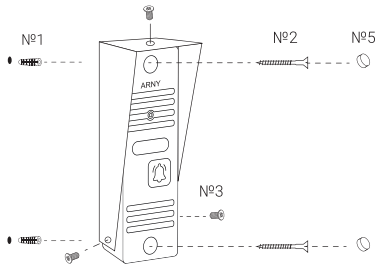

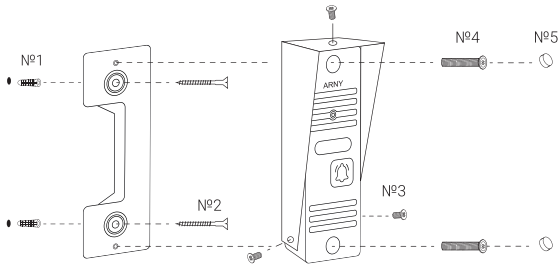

Кольори та призначення з'єднувальних проводів

5

КОЛІР ПРОВОДУ	ПРИЗНАЧЕННЯ
Жовтий	Відео (від монітору)
Синій	Аудіо (від монітору)
Червоний	+12V (від монітору)
Чорний	GND (від монітору)
Коричневий та білий	Реле для замку

Увага!

Усі з'єднання повинні здійснюватися тільки при вимкненому живленні відеодомофону та електрозамку.

Роботи з встановлення та підключення виробу довіряйте лише кваліфікованому фахівцю.

Під час монтажу дотримуйтесь всіх правил електробезпеки.

Не відкривайте корпус пристрою. Діагностика та ремонт проводяться лише у сертифікованому сервісному центрі.

Не використовуйте виріб в умовах, що не містять температури та вологості, зазначених у цьому посібнику.

Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.

Не використовуйте хімічні активні та абразивні миючі засоби для очистки виробу.

У процесі встановлення та уникайте сильних перегинів та зламів збіжувальних проводів

Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробу без попереджувального повідомлення.

Технічні характеристики

7

ПАРАМЕТР	
Кількість абонентів	1
Тип установки	внутрішня / зовнішня
Кнопка виклику	механічна
Тип підключення	4-провідна
Формат відеосигналу	CVBS
Роздільна здатність відеосигналу	960×576
Кут огляду	74°

Технічні характеристики

8

ПАРАМЕТР	
Колір корпусу	сірий, мідний, коричневий
Габаритні розміри	42×123×25 мм
Матеріал корпусу	метал
Тип установки на поверхню	накладна
БУЗ	ні
Реле керування замком	NO
Козирок	у комплекті

ARNY AVP-05 ver.2



Перед початком встановлення обладнання
слід уважно вивчити цей посібник.

Дякуємо за вибір продукції ARNY та бажаємо
приємного користування вашим новим пристроєм!