
YLI ELECTRONIC

Накладний вологостійкий електромагнітний замок зі світловою індикацією та датчиком стану
Модель: YM-180H(LED)

Технічні характеристики

Модель	YM-180H(LED)
Розміри	210(Д) x 26.5(Ш) x 36(В) мм
Сила утримання	180 кг (350 фунтів)
Напруга	12 В DC або 24 В DC
Струм	12 В / 400 мА ±10%; 24 В / 200 мА ±10%
Вихідний сигнал	Сигнал стану замка (NO/COM)
Світлодіодна (LED) індикація	Червоний — заблоковано; Зелений — розблоковано
Підходить для	Дерев'яні двері, ПВХ двері, металеві двері, протипожежні двері
Робоча температура	від -10°C до +55°C
Вага	1.5 кг
Номер патенту	201620102661.X

Розміри, мм

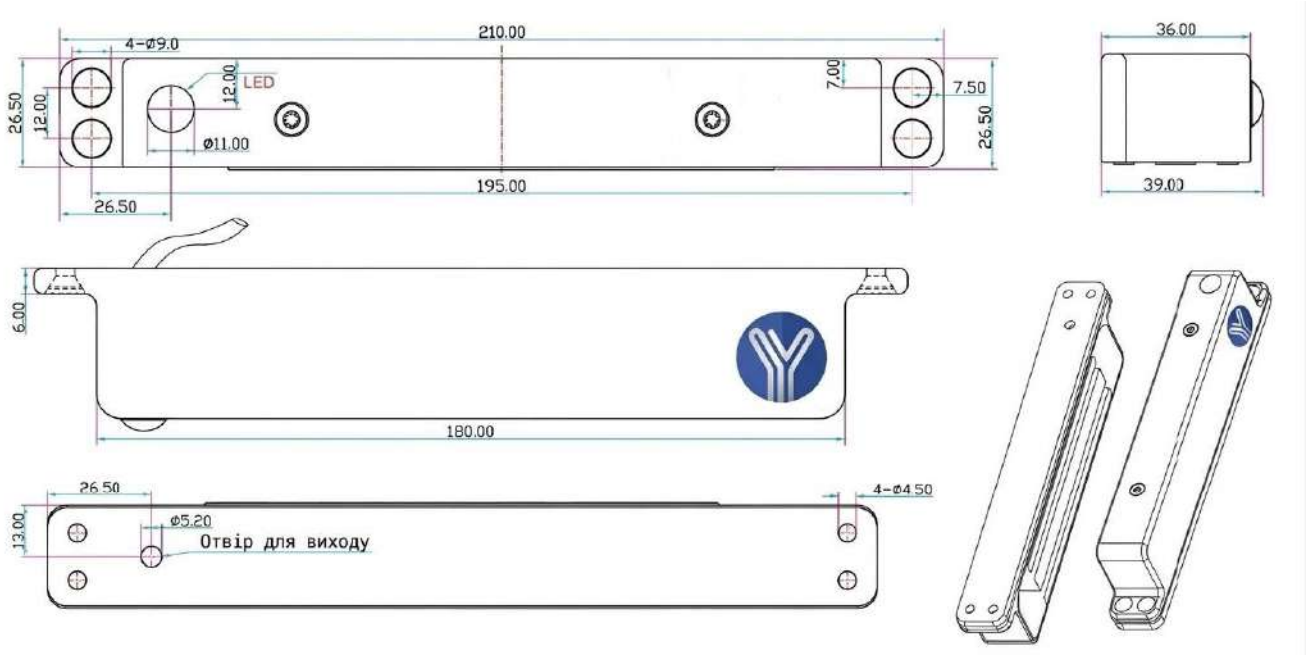

Застереження:

A. Гвинт кріплення відповідної планки не слід затягувати надто сильно. Необхідно зберегти належну пружність гумового кільця, щоб відповідна планка могла самостійно прийняти правильне положення відносно замка.


B. Перед підключенням дротів перевірте робочу напругу: 12 В або 24 В DC.

C. Будь ласка, тримайте робочі поверхні замка в чистоті. Наявність пилу, залишків клею або скотчу на них призведе до зниження сили утримання.


Ми створюємо безпеку!

Схема підключення


А. Вхідна напруга 12 В DC

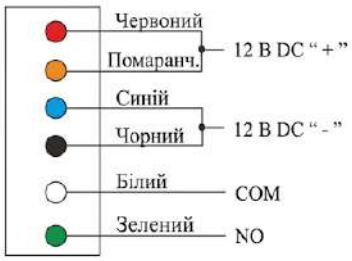

Б. Вхідна напруга 24 В DC

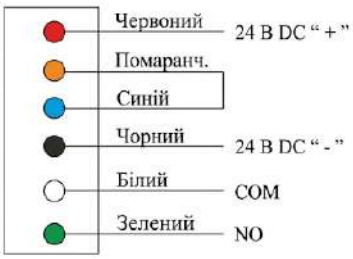

Інструкція зі встановлення

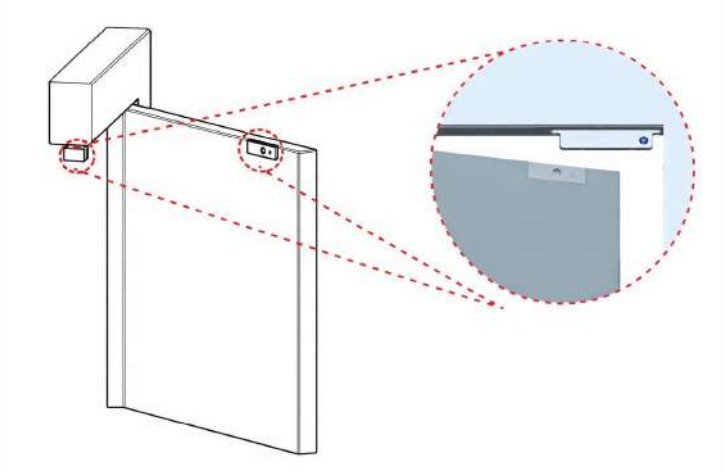

Підключення дротів

