

dormakaba 

TS Profil

Дверний доводчик



Технічна інформація


TS Profil: Ідеальне рішення для стандартних дверей





Характеристики та особливості EN 2/3/4/5

Регульоване зусилля закривання	2/3/4/5	
Ширина дверної стулки	≤ 1250 мм	•
Відкриття всередину та назовні		•
Противопожежні та димозахисні двері	≤ 1250 мм	- / • / •
Підходить для лівих та правих дверей		•
Тип важеля	Складний	•
	Ковзний канал	-
Зусилля закриття регулюється двома окремими клапанами	180°-15°	•
	15°-0°	•
Регулювання вітрового тормозу		•
Затримка закриття		-
Фіксація у відкритому положенні		-
Вага, кг.		1.4
Габаритні розміри, мм	Длина	210
	Глибина	38.5
	Висота	55
Дверний доводчик відповідає EN 1154		•
СЄ -маркування будівельних виробів		•

Функції



1. Регульована швидкість закриття в діапазоні 180° – 15°
2. Регульована швидкість закриття в діапазоні 15° – 0°
3. Демпфер відкриття (вітрове гальмо)

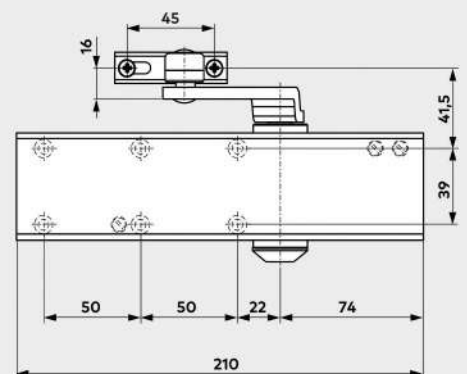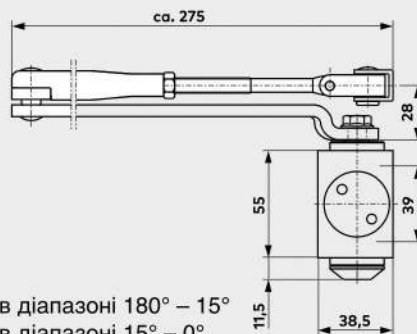

Доводчик дверей dormakaba TS Profil підходить до всіх поширених розмірів та типів дверей. Доводжувач особливо швидко та легко встановлюється, і не потребує монтажної пластини. Зміна шаблонів монтажу дозволяє легко вибрати силу закриття відповідно до різних розмірів дверних стулок. Сертифіковано за стандартом ISO 9001.

Переваги дверного доводчика TS Profil

Для дилерів

- Ідеальне рішення для стандартних дверей
- Одна модель для діапазону зусиль від EN2 до EN5

Для інсталятора

- Універсальний доводчик для лівих та правих дверей
- Швидкість та простота встановлення
- Підходить до всіх видів дверей. Не вимагає для встановлення монтажної пластини

Для архітектора та проектувальника

- Компактний дизайн
- Оптимальна продуктивність і ефективність
- Підходить для протипожежних дверей
- Сертифіковано відповідно до ISO 9001
- Колір: білий, сірий, коричневий, чорний

Для користувача

- Два клапани для оптимальної швидкості закривання та надійного дохлопу
- Надійний захист від вандалізму
- Низька чутливість до перепадів температури експлуатації
- Оптимальний захист стін та дверей завдяки наявності вбудованого гідравлічного вітрового гальма