

TS 68



Дверной доводчик

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДОВОДЧИК dormakaba НА СЛУЖБЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Доводчик dormakaba TS 68 – это универсальное решение для большинства дверей по доступной цене. При установке не понадобится монтажная пластина. Усилие закрывания регулируется

Преимущества

Для продавца

- Бюджетное решение
- Оптимизация складской программы и снижение затрат на хранение благодаря наличию одной модели корпуса доводчика для трех типоразмеров EN 2, EN 3, EN 4.

Для монтажника/ производителя

- Универсальность доводчика: подходит для левой и правой двери.
- Быстрота и простота установки.

посредством рычага и изменения монтажных размеров от EN 2 до EN 4.

Сертифицировано в соответствии с ISO 9001.

- Не требуется монтажная пластина.
- Для дверей разных ширин, от 750 до 1 100 мм.

Для архитектора и проектировщика

- Привлекательный внешний вид.
- Безупречная надежность за небольшие деньги.


Для пользователя

- Две независимые регулируемые скорости закрывания.
- Надежное закрывание двери.


Технические характеристики		TS 68
Усилие закрывания	Типоразмер	EN 2/3/4
Максимальная ширина дверей, мм ¹⁾		1100
Наружные двери, открываемые наружу ²⁾		–
Противопожарные двери		–
Универсальность для левых и правых дверей	●	–
Тип рычага	Складной стандартный	●
	Скользящий канал	–
Скорость закрывания регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах	180° – 15° 15° – 0°	●
Амортизатор открытия (backcheck)		–
Задержка закрывания		–
Фиксация в открытом положении (ФОП)	O	–
Масса, кг	1.4	–
Габариты, мм	Длина Глубина Высота	220.0 45.0 53.5

• Да – Нет о Опция

Стандартные и опциональные функции




- 1 Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°
- 2 Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 15° – 0°
- 3 Диапазон фиксации в открытом положении для моделей с рычагом ФОП

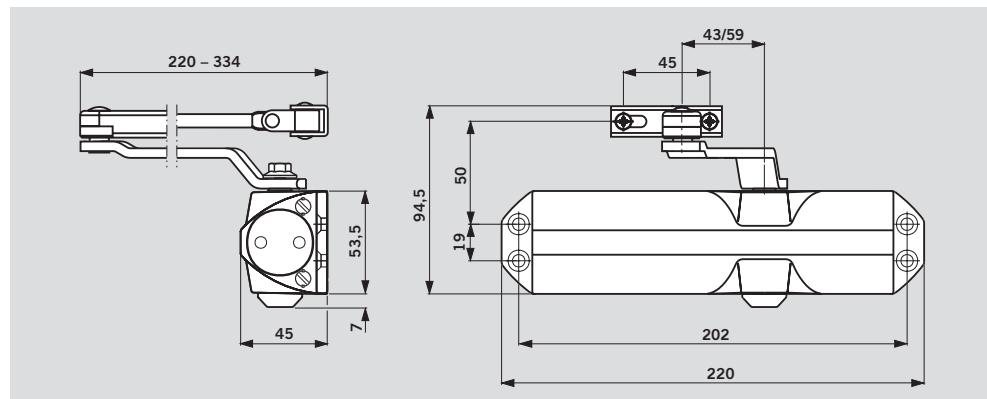

Настройка усилия закрывания


Ширина двери	Типоразмер EN
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4

Усилие в зависимости от ширины двери настраивается путем простого перемещения корпуса доводчика по полотну либо поворотом лапки рычага.

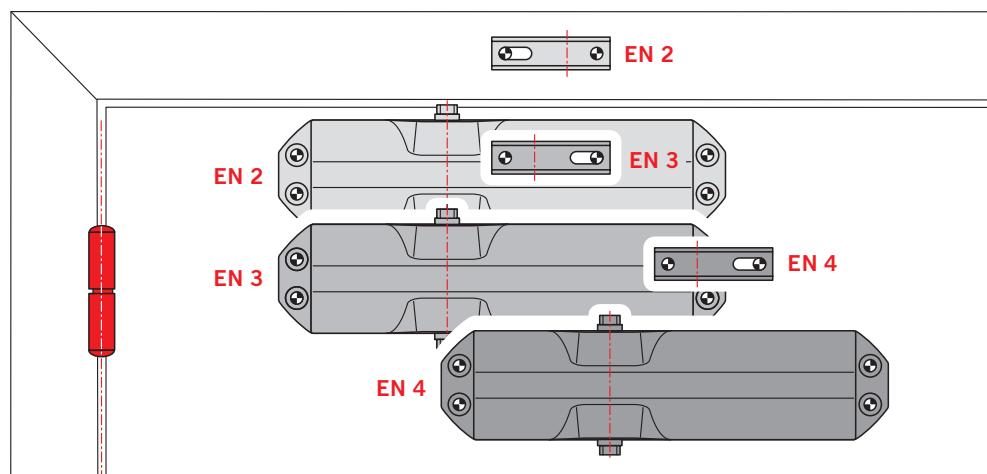


МОНТАЖ НА ДВЕРНОМ ПОЛОТНЕ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ

EN 2	EN 3	EN 4
A 170.0	170.0	250.0
B 59.0	43.0	43.0
C 96.0	96.0	176.0
D 198.5	198.5	278.5
E 87.0	87.0	167.0

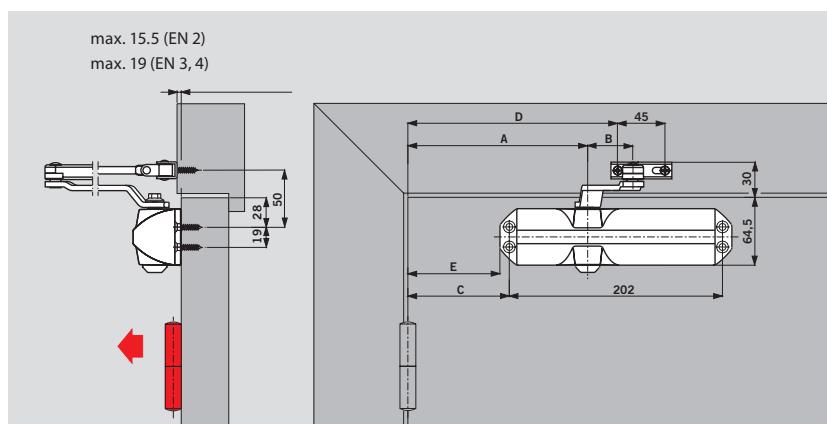

МОНТАЖ НА ДВЕРНУЮ КОРОБКУ СО СТОРОНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПЕТЛЯМ


EN 2	EN 3	EN 4
A 170.0	170.0	250.0
B 59.0	43.0	43.0
C 96.0	96.0	176.0
D 198.5	198.5	278.5
E 87.0	87.0	167.0

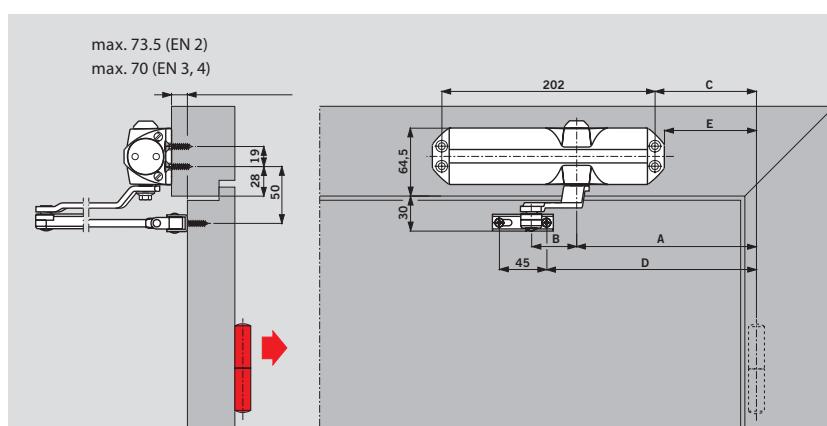

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА СО СТОРОНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПЕТЛЯМ

EN 2

(максимальная ширина двери – 850 мм)

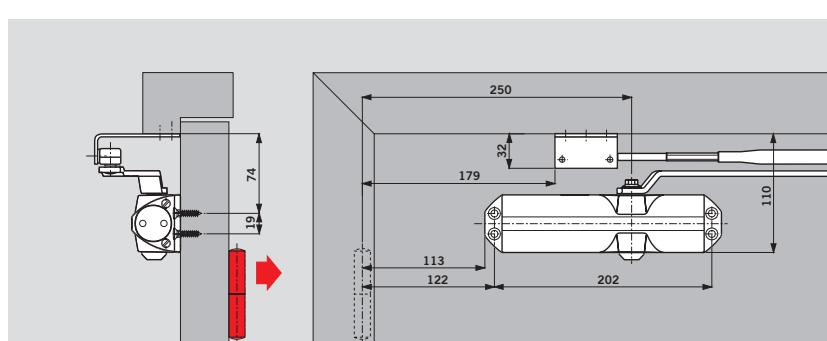

Стандартное оборудование и аксессуары

xx	Цвет	Доводчик TS 68	Рычаг складной стандартный ФОП	Рычаг складной ФОП	Уголок для параллельной установки рычага
01	Серебристый				
02	Золотой				
03	Коричневый (dark brown)				
11	Белый (RAL 9016)				
					660005xx
					2/3/4
			■□ 664001xx	■□ 664002xx	Δ

■□ = Доводчик в комплекте с рычагом
Δ = Дополнительные аксессуары (оциально)

Технические характеристики

Дверной доводчик с механизмом «шестерня-рейка», с регулируемым усилием закрывания от типоразмера EN 2 до EN 4, с регулируемой в двух диапазонах скорость закрывания. Подходит для

установки, как на левые, так и на правые двери.

Модель

С рычагом складным стандартным
С рычагом складным ФОП

Цвет

1. Серебристый
2. Коричневый (dark brown)
3. Белый (RAL 9016)
4. Золотой

Исполнение

dormakaba TS 68

