YB-630C(Led)

Врізний висувний (ригельний) замок з магнітним датчиком, сигналом стану та вбудованим таймером затримки закриття - відкривається напругою –Fail Secure (NO) з силою утримання до 2000 кг

Зображення



Опис

YB-630C - електричний відмовозахищений затвор з електромагнітною дією. Оснащений вбудованою LED-індикацією, таймером затримки замкнення 0 | 3 | 6 | або 9 сек. (перемикається перемичками на замку) і датчиком стану дверей і магнітним датчиком. Він закривається, лише якщо виявлено відповідну пластину. Скошена форма язичка дозволяє йому бут и закрит им, наві т ь якщо ні живиться. Монтується врізно в дерев'яні, металеві, ПВХ двері.

Увага! Замок відкривається електричним сигналом від джерела живлення або контролера СКД та ключем зовні або ручкою зсередини.

Увага! Електричні замки, що працюють за принципом соленоїда ЗАБОРОНЕНО встановлювати на шляхах евакуації.

Властивості


- Відмовозахищений (закритий без живлення)
- Тип сигналу розмикання: сухий контакт - імпульс (<1с)
- Зворотній зв'язок: стан дверей NO-NC-COM
- Двоколірний LED індикатор стану (червоно-зелений)
- Спосіб монтажу: врізний
- Середовище встановлення: у приміщенні
- Захист від перепадів напруги
- Захист від зворотного струму (MOV)
- Автоматичне замикання при закритих дверях (магнітний датчик)
- Підходить для дерев'яних, металевих, ПВХ дверей та скляних (з кронштейном)
- Сумісність з дверима, які відкриваються в обох напрямках
- Випробувано на 500 000 відкривань
- Тайм-аут: 0, 3, 6, 9 секунд


Ми створюємо безпеку!

Специфікація


- **Напруга живлення**: 12 В постійного струму
- **Споживаний струм**: 200 мА - у спокої 1 200 мА - при спрацьовуванні
- **Потужність**: 2,76 Вт - у спокої 15,24 Вт - при спрацьовуванні
- **Сила утримання**: 19613 Н (2000 кг)
- **Автоматичне блокування**: 5 секунд
- **Тайм-аут**: 0/3/6/9 секунд
- **Вихідний сигнал:** NO-NC-COM (закрите - коротке)
- **Максимальна відстань магнітної індукції** :8 мм
- **Монтаж**: Врізний
- **Розмір замка**: 270 x 30 x 73 мм
- **Розмір ригеля**: 16 x Ø16 мм
- **Розмір відповідної планки**: 100 x 25 x 3 мм
- **Врізний розмір**: 220 x 28,5 x 70 мм
- **Матеріал**: алюміній + INOX 304
- **Температура**: -20°C ~ +60°C
- **Вага брутто**: 1,8 кг
- **Відстань дорна**: 55 мм

Розміри

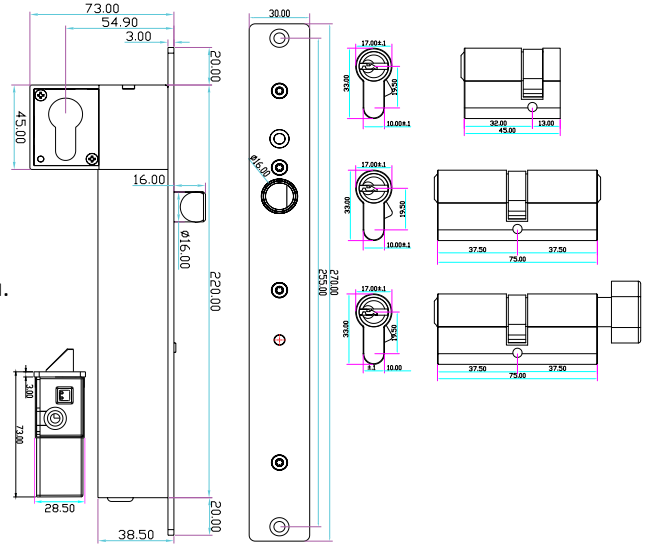

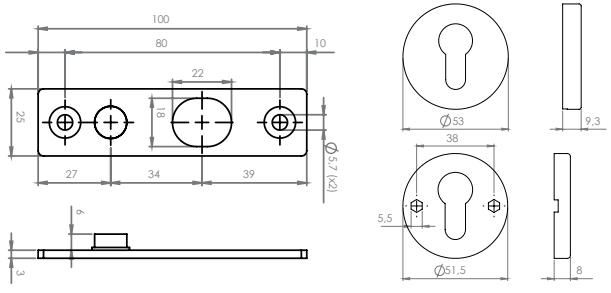


Підключення

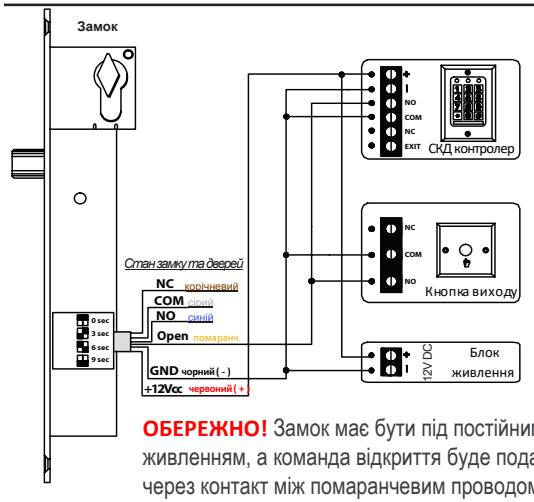

ОБЕРЕЖНО! Замок має бути під постійним живленням, а команда відкриття буде подана через контакт між помаранчевим проводом (OPEN) і чорним проводом (GND).

Монтаж

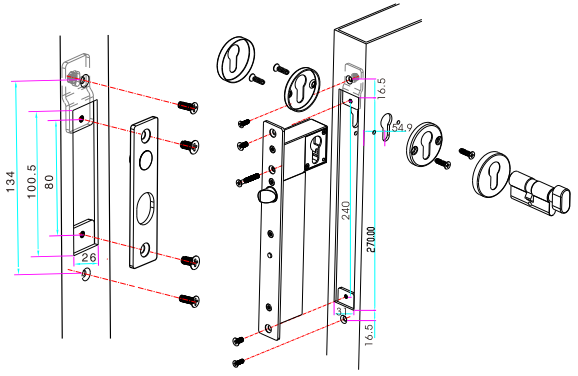

Обертання язичка для іншого напрямку відкриття

